


**АППАРАТУРА ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ RG-07  
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСТОРОННЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ  
ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ НА КОРОТКИХ РАССТОЯНИЯХ.**

Для формирования групп нужно провести «привязку» приёмников к передатчику.

### ПОРЯДОК ПРИВЯЗКИ:

- 1** Включите **передатчик**, к которому необходимо выполнить привязку.
- 2** Удерживайте нажатой верхнюю кнопку **передатчика**.
- 3** На **приёмнике** одновременно нажмите и отпустите обе кнопки – **приёмник** должен принять настроечную команду от передатчика и встать на рабочий канал. Данные рабочего канала (номер частоты и код **передатчика**) запоминаются в энергонезависимой памяти

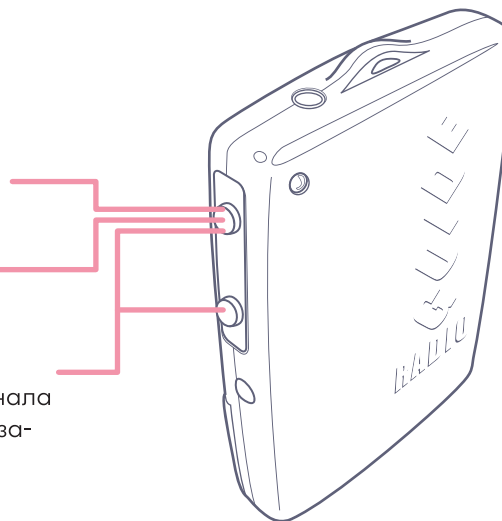

## ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ:

1 Вставьте штекер гарнитуры в гнездо на верхней стороне **передатчика**.




2 Включите **передатчик**, нажав верхнюю кнопку.




3 Вставьте штекер наушников до упора в гнездо на верхней стороне **приёмника**.




4 **Приёмники** включаются немедленно после нажатия любой кнопки или в течение 40 секунд после включения **передатчика**.

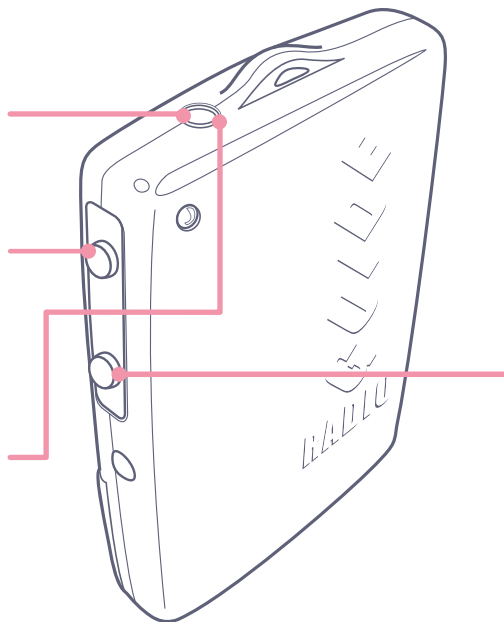

5 При необходимости, отрегулируйте громкость с помощью кнопок на левой стороне **приёмника**: верхняя кнопка – «громче», нижняя – «тише».



6 После проведения экскурсии выключите **передатчик**, нажав нижнюю кнопку. Светодиод на передатчике должен погаснуть.



7 **Приёмники** выключаются автоматически при отсутствии сигнала от **передатчика** более 10 минут.

# Radioguide®

СДЕЛАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

📞 Техподдержка 24/7:  
642-42-40

📍 191040 Санкт - Петербург,  
ул. Коломенская, д. 10, офис 5

🌐 [www.radioguide.net](http://www.radioguide.net)

✉ [work@radio-guide.ru](mailto:work@radio-guide.ru)

🔗 [radio\\_guide](#)

📄 [radioguide2009](#)